

## VATTENSKADOR **FLÄKTAR**

---

Genom att öka lufthastigheten i lokalen med en axialfläkt sker en snabbare torkprocess i väggar, golv och tak. Vid uppreglade konstruktioner och isolering används en radialfläkt. Våra lätta och robusta fläktar ger en driftsäker process.

# AXIALFLÄKT AX3000

Axialfläkt AX3000 används för en snabbare och effektivare yttorkning av golv, väggar och tak.



Genom att öka lufthastigheten i stora rumsvolymer med en axialfläkt samtidigt som en avfuktare används kan torkning av väggar, tak och golv påskyndas. Axialfläkt AX3000 har en robust och rejäl design samtidigt som den har låg vikt.

## TEKNISKA DATA

Luftmängd	3 000 m <sup>3</sup> /h
Anslutning	230 V / 50 Hz
Anslutningseffekt	100 W
Vikt	13 kg
Storlek (D x B x H)	295 x 450 x 620 mm
Artikelnummer	04050

## GENOMTÄNKT DESIGN



Axialfläkt AX3000 har en rejäl konstruktion samtidigt som den låga vikten och det smidiga handtaget gör att den är enkel att bära med sig. Fläkten kan enkelt riktas så att luftströmmen blåser åt det håll man önskar. Stativet är stabilt och fläkten står stadigt på golvet.

## TORKPRINCIPER



**Rumsavfuktning.** En avfuktare blåser fritt ut torrluft i hela rummet, så att samtliga ytor torkas. För att öka luftomsättningen och snabba på torkprocessen kan med fördel en fläkt användas. (Bilden visar Axialfläkt AX3000 tillsammans med Adsorptionsavfuktare A4ES.)

## KAN KOMBINERAS MED

A2.....	sid. 26
A4.....	sid. 27
A2 ES.....	sid. 22
A4 ES.....	sid. 23
A4 ES X.....	sid. 24
A50 TD 2.....	sid. 28
CTR 10000.....	sid. 29
CTR LKV 1000XT.....	sid. 30
K3.....	sid. 36
K3 B.....	sid. 37
K3 HP.....	sid. 38
K3 ES HP.....	sid. 34
K5 ES HP PX.....	sid. 35
K5 PX.....	sid. 39

# RADIALFLÄKT HP 2000XT

HP 2000XT är en robust radialfläkt som snabbar upp torkningen av bland annat bjälklag och isolering. Den används för att distribuera torrluft till olika rum etc.



Radialfläkt HP 2000XT är en rejäl radialfläkt för torkning av ytmaterial, uppreglade konstruktioner och isolering. Den kan kombineras med flertalet av Corroventas avfuktare. Här syns enheten kombinerad med CTR 500 XT.



## TEKNISKA DATA

Luftmängd	500/1 500 m <sup>3</sup> /h
Tillgängligt tryck	900 Pa
Anslutning	230 V / 50 Hz
Anslutningseffekt	125/295 W
Vikt	13 kg
Storlek (D x B x H)	390 x 400 x 275 mm
Artikelnummer	03050


## GENOMTÄNKT DESIGN

Vi har alltid som målsättning att konstruera maskiner med så låg vikt som möjligt. Radialfläkt HP 2000XT väger endast 13 kg och den genomtänkta designen innebär dessutom att fläkten är stabelbar.

Produktens fötter är gjorda av gummi vilket gör att man inte riskerar att få släpmarken på golvet.



## TORKPRINCIPER

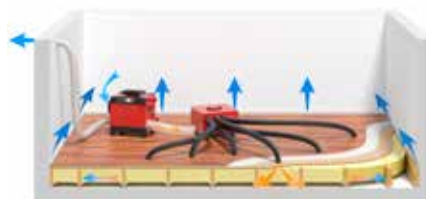

**Bjälklagstorkning.** Ett av de effektivaste sätten att torka isolering i ett bjälklag eller i en uppreglad konstruktion är att använda en lågtrycksfläkt och avfuktare i kombination.

## TILLBEHÖR

Slang ø51 .....	sid. 91
Slang ø102 .....	sid. 91

## KAN KOMBINERAS MED

A2 .....	sid. 26
A4 .....	sid. 27
A2 ES .....	sid. 22
A4 ES .....	sid. 23
A4 ES X .....	sid. 24
CTR LKV 1000XT .....	sid. 30
K3 HP .....	sid. 38
K5 ES HP PX .....	sid. 35
Flexifilter .....	sid. 56