

VATTENSKADOR VATTENAVSKILJARE OCH FILTER

Corroventas vattenavskiljare i den nya ES-designen är kompakt, stapelbar och ergonomisk. Vid sammankoppling med ES-turbiner får man unika möjligheter till smart styrning. Det finns flera filteralternativ för olika behov och förutsättningar.



VATTENAVSKILJARE WS4 ES

Vattenavskiljare WS4 ES ingår i ES-serien och har en kapacitet på 25 l/min. Den kan samarbeta med samtliga turbiner men sammankopplad med våra ES-turbiner får man unik funktionalitet.



Läs mer om ES-serien och SuperVision® på sidan 12-15.

WS4 ES har en säker design som garanterar att inget vatten kommer in i den anslutna turbinen. Vattenavskiljaren har en 3-stegsfiltertechnik som ger ren utloppsluft, vilket ökar turbinens livslängd.


WS4 ES är robust, stapelbar, kompakt och ergonomiskt utformad, vilket förenklar arbetet och gör den lätt att flytta mellan torkjobben. Den är extremt tystgående, vilket är en stor fördel när den används i exempelvis boendemiljöer.

Som medlem i ES-familjen har vattenavskiljare WS4 ES unika fördelar.

TEKNISKA DATA

Anslutningseffekt	700 W
Max pumphöjd	3,5 m
Kapacitet	25 l/min
Anslutning	230 V / 50 Hz
Vikt	20 kg
Storlek L x B x H (inkl stosar)	446x293x487 mm
Artikelnummer	1001653

GENOMTÄNKT DESIGN

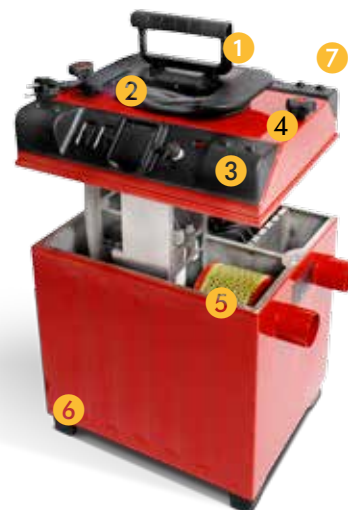

- 1 Greppvänligt handtag och en smal design för att komma nära kroppen och belasta ryggen minimalt.
- 2 Inget snubblande på sladden – vira bara upp den runt handtaget och fäst den med magneten mot plåten.
- 3 Runda, mjuka hörn av PUR-gummi på maskinen som inte skaver mot benen när man bär den.
- 4 Enkelt underhåll – med två vred öppnar man maskinen för exempelvis service och filterbyte.
- 5 Finfilter Inline – lättåtkomligt och enkelt att byta.
- 6 Produktens fötter är gjorda av PUR-gummi vilket gör att man inte riskerar att få släpmarken på golvet.
- 7 Maskinerna är designade för att stabilt kunna staplas på varandra. Den kompakta designen innebär även effektiv logistik och enkel transport då många maskiner får plats på en lastpall eller i en servicebil.

TILLBEHÖR

Finfilter Inline (10603)	sid. 92
Slangsystem C16	sid. 88
Slangsystem C25	sid. 88
Slang Ø 51 mm	sid. 91
Slang 10 m (21214)	
Slangkoppling hona (6000342)	
Slangkoppling hane (6000341)	

KAN KOMBINERAS MED

SuperVision®	sid. 82
A2 ES	sid. 22
A4 ES	sid. 23
A4 ES X	sid. 24
K3 ES HP	sid. 34
K5 ES HP PX	sid. 35
T2 ES	sid. 42
T4 ES	sid. 43
T2	sid. 44

CORROFILTER INLINE

Grovsil, cyklonfilter och HEPA finfilter i samma enhet. Skyddar maskinen från smutspartiklar och eliminerar föroreningar i våluftsläppet till omgivningen vid sugtorkning. Hög avskiljningsgrad med finfilter Inline.



KAN KOMBINERAS MED

T2	sid. 44	CTR K100XT	sid. 48
T2 ES	sid. 42	CTR K150XT	sid. 49
T4 ES	sid. 43		

DETALJER



1 Grovsil 2 HEPA finfilter Inline

TILLBEHÖR

Finfilter Inline sid. 92

TEKNISKA DATA

Avskiljningsgrad (0,3 microns DOP)	99,99 %
Avskiljningsgrad (av alla partiklar och fibrer från mineralull)	min 99,967%
Anslutningsdiameter	Ø 50 mm
Artikelnummer	10600

CORROFILTER INLINE H13

Grovsil, cyklonfilter och HEPA H13 finfilter i samma enhet. Skyddar maskinen från smutspartiklar och eliminerar föroreningar i våluftsläppet till omgivningen vid sugtorkning. Hög avskiljningsgrad med HEPA H13 finfilter.



KAN KOMBINERAS MED

T2	sid. 44	CTR K100XT	sid. 48
T2 ES	sid. 42	CTR K150XT	sid. 49
T4 ES	sid. 43		

DETALJER



1 Grovsil 2 HEPA finfilter H13

TILLBEHÖR

Finfilter H13..... sid. 92

TEKNISKA DATA

Avskiljningsgrad (0,3 microns DOP)	99,99%
Avskiljningsgrad (av alla partiklar och fibrer från mineralull)	min 99,967%
Anslutningsdiameter	Ø 50 mm
Artikelnummer	10620

FLEXIFILTER HEPA H13

En kompakt och lätt filterenhet för rening av stora mängder luft där upp till 6 turbinenheter kan anslutas.



Flexifilter HEPA H13 kan kombineras med alla Corroventas turbin och kombimodeller vid sugtorkning. Kan användas tillsammans med högtrycksfläkt HP2000XT för rening av stora mängder luft vid sanering och byggjobb.

- ▶ HEPA H13 klassat
- ▶ Avskiljningsgrad överstiger 99,95% upp till 1080 m³/h
- ▶ Kolfilter för reducering av dåliga lukter.

TEKNISKA DATA

Max luftmängd HEPA H13, 99,95% filtration	1080 m ³ /h
Max luftmängd HEPA H12, 99,50% filtration	1440 m ³ /h
Vikt	18 kg
Storlek (D x B x H)	360 x 500 x 535 mm
Artikelnummer	20850

KOMBINATION



Flexifilter HEPA H13 kan kombineras med alla Corroventas turbin och kombimodeller vid sugtorkning. Här syns enheten kombinerad med CTR T 150 XT.

- 1 Luftintag
- 2 Filterkassett H13 – kolfilter för reducering av dålig lukt.
- 3 Luftutlopp
- 4 Slang ø51 mm
- 5 Corromatic flödesmätare visar luftflödet.

Vi har alltid som målsättning att konstruera maskiner med så låg vikt som möjligt. Flexifilter HEPA H13 väger endast 18 kg.

Produktens fötter är gjorda av gummi vilket gör att man inte riskerar att få släpmarken på golvet.



TILLBEHÖR

Filterkassett H13	sid. 92
Slang ø51 mm för bygling.....	sid. 91

KAN KOMBINERAS MED

HP 2000XT	sid. 61
T2	sid. 44
T2 ES.....	sid. 42
T4 ES	sid. 43
CTR K100XT	sid. 48
CTR K150XT	sid. 49

FILTERBOX

Groffilter vid radonsanering eller undertrycksventilation med RS400. Filterbyte förlänger livslängden på maskinen, byts enkelt via filterlucka med knäppfäste.



KAN KOMBINERAS MED

RS 400 sid. 77

TILLBEHÖR

Filter (20956)

TEKNISKA DATA

Anslutning	Ø 100 mm
Storlek (D x B x H)	190x230x210 mm
Artikelnummer	20961