

---

# AXIALFLÄKT

## AX 3000

BRUKSANVISNING



## Innehållsförteckning

Bruksanvisning AX3000 .....	3
Avsedd användning .....	3
Tillverkningsdirektiv .....	3
Säkerhetsinformation.....	4
Leveranskontroll.....	5
Produktöversikt .....	5
Torkmetod – Rumsavfuktning .....	6
Installation.....	7
Felsökning.....	7
Teknisk data.....	8

## Bruksanvisning AX3000

### Avsedd användning

AX3000 är utvecklad och avsedd för att påskynda torkprocessen vid yttorkning av golv, väggar och tak. AX3000 har en hög kapacitet på 3000m<sup>3</sup>/h.

Axialfläkt AX3000 är robust samtidigt som den låga vikten och det smidiga handtaget gör att den är enkel att bära med sig. Det är enkelt att rikta luftströmmen åt det håll man önskar. Stativet är stabilt och ser till att fläkten står stadigt på underlaget.

### Egenskaper:

• Hög kapacitet	• Låg vikt
• Robust	• Stabilt stativ
• Enkelt att rikta luftströmmen	• Smidigt handtag

### Tillverkningsdirektiv

AX3000 är CE-godkänd.

### Ansvarsbegränsning

- Felaktig installation och/eller användning av produkten kan resultera i egendoms- och personskador.
- Tillverkaren påtar sig inget ansvar för egendoms- eller personskador som uppkommer till följd av att dessa anvisningar inte följs, att produkten används för andra ändamål än avsett eller underlåtenhet av att observera dessa varningar. Sådana skador, personskador eller sådant ansvar täcks inte av produktgarantin.
- Produktgarantin täcker inte förbrukningsdelar eller normal förslitning.
- Köparen ansvarar för att kontrollera produkten vid leveransen och före användning för att säkerställa att den är i gott skick. Produktgarantin täcker inte skador som uppkommer till följd av att defekta produkter används.
- Förändringar eller modifieringar av produkten får inte utföras utan skriftligt medgivande från Corroventa Avfuktning AB.
- Produkten, tekniska data och/eller installations- och driftanvisningar kan ändras utan föregående meddelande.
- Denna bruksanvisning innehåller information som skyddas av gällande immaterialrättslagstiftning. Ingen del av denna bruksanvisning får kopieras, lagras i informationssystem eller överlämnas till tredje part i någon form eller på något sätt utan skriftligt medgivande från Corroventa Avfuktning AB.

Eventuella kommentarer angående innehållet i detta dokument skickas till:

Corroventa Avfuktning AB  
Mekanikervägen 3  
E-post [mail@corroventa.se](mailto:mail@corroventa.se)  
SWEDEN

Tel 036-37 12 00  
564 35 Bankeryd

## Säkerhetsinformation

Denna utrustning får användas av barn som fyllt åtta (8) år och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller av personer som saknar erfarenhet eller kunskap, förutsatt att de fått handledning eller information om hur utrustningen används på ett säkert sätt och förstår de risker som kan förekomma.

Barn får inte tillåtas att leka med utrustningen. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan handledning.

Elektriska installationer som utförs i samband med installationen av AX3000 ska utföras av behörig elektriker i enlighet med lokala och nationella föreskrifter.

Dessutom ska följande varningar och instruktioner läsas och följas:

1. Fläkten är endast avsedd för inomhusbruk.
2. Fläkten får inte matas med spänning innan installationen slutförts i enlighet med denna bruksanvisning.
3. En fläkt som matas med spänning får inte övertäckas, eftersom det kan leda till överhettning och brandrisk.
4. Fläkten får inte användas som arbetsbord, arbetsbock, lastpall eller sittpall.
5. Det är inte tillåtet att använda fläkten som fotsteg eller plattform.
6. Olja, fett, lösningsmedel, boracol och liknande substanser får inte komma i kontakt med fläkten.
7. Fläkten får inte användas på platser där det kan förekomma explosiva gaser.
8. För inte in objekt i fläktens inlopp eller utlopp då detta kan resultera produkt- och personskada.
9. Installera fläkten stadigt och avvägt så att den inte kan välta.
10. Håll barn, djur och åskådare på avstånd från arbetsplatsen medan installationen genomförs.
11. Kontakta återförsäljaren om fläkten är trasig samt om strömanslutningen eller kabeln är skadade. Du får själv aldrig reparera produkten om du inte har fått speciell utbildning av tillverkaren.
12. Var försiktig så att du inte skadar elkabeln. Kabeln får inte passera genom vatten eller mot vassa kanter.
13. Du får aldrig bära eller dra fläkten i dess kabel.
14. Användning av produkten i en fuktig eller våt miljö kan utgöra en risk. Vatten får inte komma i kontakt med fläkten.
15. Fläkten får endast anslutas till ett jordat uttag med spänning och frekvens som överensstämmer med fläktens märkplåt.
16. För att minimera risken för elchock ska en jordfelsbrytare användas.
17. Vatten får inte komma i kontakt med utrustningens elektriska komponenter. Om detta skulle hända måste du kontrollera att utrustningen är torr innan den används igen.
18. Fläkten måste alltid skiljas från nätspänningen innan den öppnas.
19. Reparation och underhåll av fläktens elektronik och elsystem får endast utföras av en behörig elektriker.
20. Fläkten får inte användas med andra tillbehör än de som redovisas i denna manual eller som godkänts av Corroventa Avfuktning AB.


Kontakta leverantören för ytterligare råd om produktsäkerhet och produktens användning.

## Leveranskontroll

AX3000 levereras med följande delar:

Axialfläkt AX3000	1 st.
Bruksanvisning	1 st.

## Produktöversikt

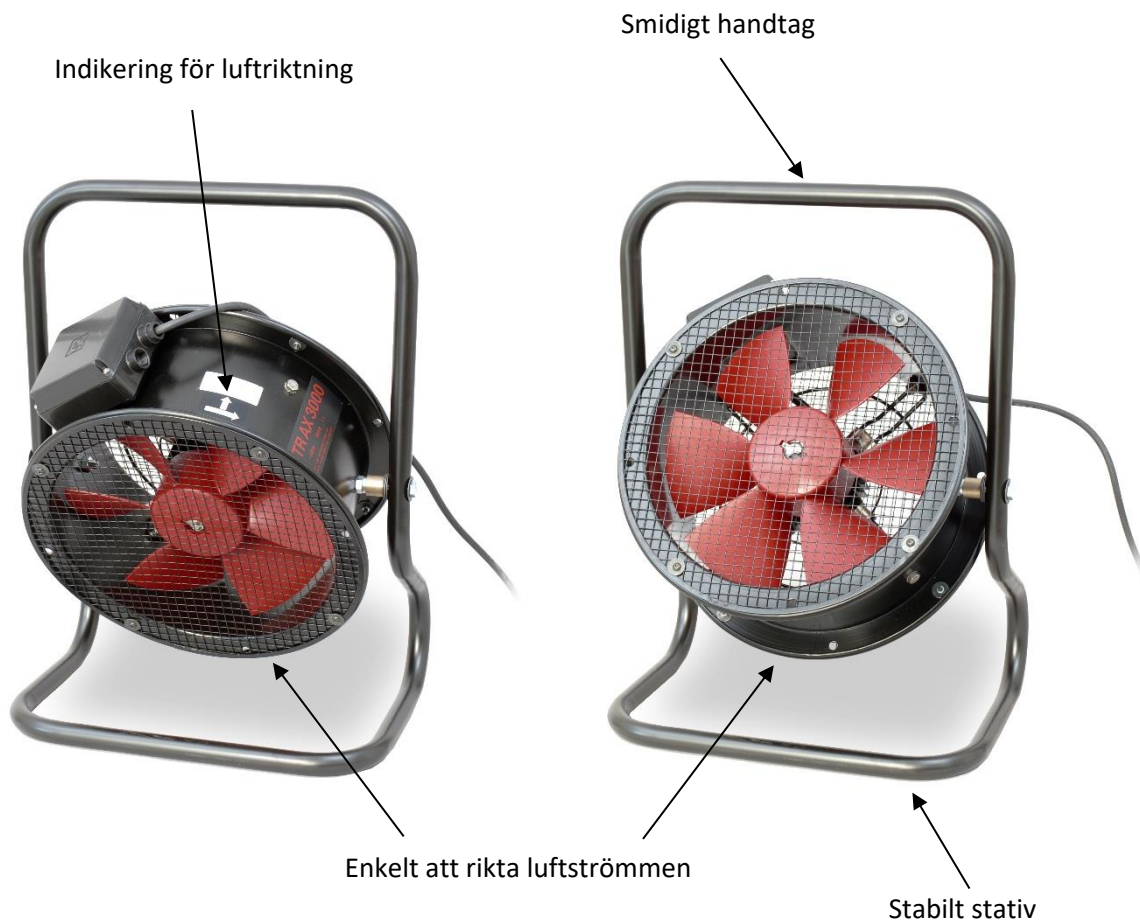


## Torkmetod – Rumsavfuktning

Axialfläkt AX3000 används för en snabbare och effektivare yttorkning av golv, väggar och tak.

### Rumsavfuktning

An avfuktare blåser fritt ut torrluft i hela utrymmet, så att samtliga ytor torkas. För att öka luftomsättningen och snabba på torkprocessen kan med fördel en fläkt användas.

*(Bilden nedan visar AX3000 tillsammans med Adsorptionsavfuktare A4ES.)*

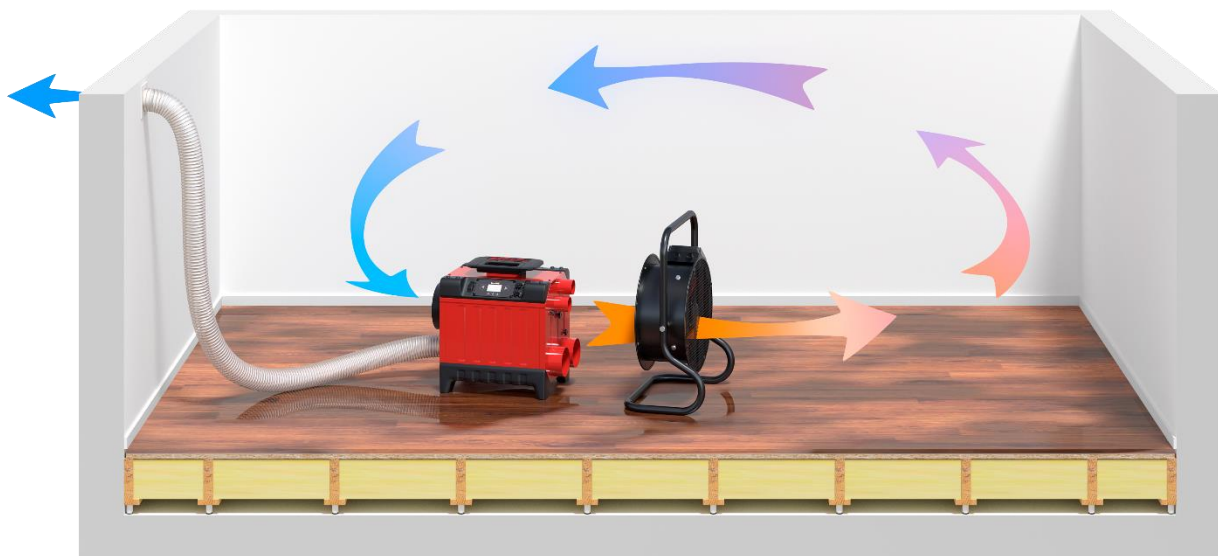

## Installation

1. Placera AX3000 där den skall användas.
2. Anslut kabeln till ett 1-fas, 230 VAC uttag med en 10A eller max 16A säkring. Eftersom maskinen normalt sett används i fuktiga eller våta utrymmen bör en jordfelsbrytare användas.
3. Verifiera att luftflödet är som avsett.

## Felsökning

Symptom	Trolig orsak	Åtgärd
Fläkten startar inte.	Strömkabeln är inte ansluten.  Strömkälla är inte tillgänglig	Kontrollera att strömkabeln är ansluten och att det finns spänning i eluttaget.
	Fläkten fungerar ej/elektriskt fel	Kontakta återförsäljaren för reparation.

## Teknisk data

### AX3000

Typ LAF 50 LAF 50E LAF 50E2 LAF 100 LAF 100E LAF 150 LAF 150E

<b>Luftmängd (m<sup>3</sup>/h)</b>	<b>3000</b>
<b>Anslutningsspänning</b>	<b>230 VAC / 50 Hz</b>
<b>Märkeffekt (W)</b>	<b>100</b>
<b>Höjd x bredd x djup (mm)</b>	<b>620 x 450 x 295</b>
<b>Vikt (kg)</b>	<b>13</b>





## HAR DU FRÅGOR ELLER BEHÖVER HJÄLP?

*Besök oss på [www.corroventa.se](http://www.corroventa.se) eller ring 036-12 37 00 och tala med en expert.  
Vi har kunskapen och utrustningen att lösa dina problem så effektivt som möjligt.*

Corroventa utvecklar, tillverkar, säljer och hyr ut produkter av högsta kvalitet för vattenskador, fukt, lukt och radon. Vi är marknadsledande och specialiserar oss på innovationer inom vår bransch. Våra produkter är kompakta, effektiva, ergonomiska och energisnåla. Vid akuta situationer och översvämningar har Corroventas kunder tillgång till en av de största hyrparkerna i Europa. Vi har säljkontor och maskindepåer på flera platser i Europa. All tillverkning sker i Bankeryd, Småland.

[www.corroventa.se](http://www.corroventa.se)



**Corroventa**<sup>®</sup>

**CORROVENTA AVFUKTNING AB**  
Mekanikervägen 3, SE-564 35 Bankeryd  
Tel 036-37 12 00 • [www.corroventa.se](http://www.corroventa.se)