

# VATTENSKADOR **FLÄKTAR**

---

Genom att öka lufthastigheten i lokalen med en axialfläkt sker en snabbare torkprocess i väggar, golv och tak. Vid uppreglade konstruktioner och isolering används en radialfläkt.

Våra robusta fläktar ger en driftsäker process.

# AXIALFLÄKT AX3000

Axialfläkt AX3000 används för en snabbare och effektivare yttorkning av golv, väggar och tak.



Genom att öka lufthastigheten i stora rumsvolymer med en axialfläkt samtidigt som en avfuktare används kan torkning av väggar, tak och golv påskyndas. Axialfläkt AX3000 har en robust och rejäl design.

## TEKNISKA DATA

Luftmängd	3 000 m <sup>3</sup> /h
Anslutning	230 V / 50 Hz
Anslutningseffekt	100 W
Vikt	13 kg
Storlek (D x B x H)	295 x 450 x 620 mm
Artikelnummer	9904050

## GENOMTÄNKT DESIGN



Axialfläkt AX3000 har en rejäl konstruktion. Det smidiga handtaget gör att den är enkel att bära med sig. Fläkten kan enkelt riktas så att luftströmmen blåser åt det håll man önskar. Stativet är stabilt och fläkten står stadigt på golvet.

## TORKPRINCIPER



**Rumsavfuktning.** En avfuktare blåser fritt ut torrluft i hela rummet, så att samtliga ytor torkas. För att öka luftomsättningen och snabba på torkprocessen kan med fördel en fläkt användas. (Bilden visar Axialfläkt AX3000 tillsammans med Adsorptionsavfuktare A4ES.)

## KAN KOMBINERAS MED

A2 ES .....	sid. 21
A4 ES .....	sid. 22
A4 ES X .....	sid. 23
A2 .....	sid. 26
A4 .....	sid. 27
A50 TD2 .....	sid. 28
CTR 10000 .....	sid. 29
L4 ES HP .....	sid. 31
L4 ES HPW .....	sid. 32
L4 HP .....	sid. 33
L4 HPW .....	sid. 34
K3 ES HP .....	sid. 37
K5 ES HP PX .....	sid. 38
K3 HPB .....	sid. 39
K3 HP .....	sid. 40
K5 HP PX .....	sid. 41

# RADIALFLÄKT HP 2000XT

HP 2000XT är en robust radialfläkt som snabbar upp torkningen av bland annat bjälklag och isolering. Den används för att distribuera torrluft till olika rum etc.



Radialfläkt HP 2000XT är en rejäl radialfläkt för torkning av ytmaterial, uppreglade konstruktioner och isolering. Den kan kombineras med flertalet av Corroventas avfuktare. Här syns enheten kombinerad med A4.



## TEKNISKA DATA

Luftmängd	500/1 500 m <sup>3</sup> /h
Tillgängligt tryck	900 Pa
Anslutning	230 V / 50 Hz
Anslutningseffekt	125/295 W
Stosar	6 x Ø50 + 1 x Ø100 mm
Vikt	13 kg
Storlek (D x B x H)	390 x 400 x 275 mm
Artikelnummer	9903050


## GENOMTÄNKT DESIGN

En genomtänkt design har bland annat resulterat i att fläkten är stabelbar.

Fötterna på HP 2000XT är gjorda av gummi vilket gör att man inte riskerar att få släpmarken på golvet.



## TORKPRINCIPER

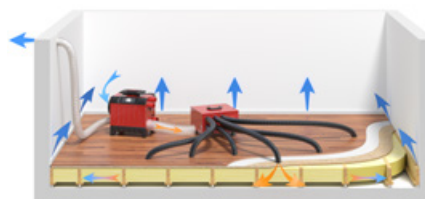

**Bjälklagstorkning.** Ett av de effektivaste sätten att torka isolering i ett bjälklag eller i en uppreglad konstruktion är att använda en lågtrycksfläkt och avfuktare i kombination.

## TILLBEHÖR

Slang Ø 51 mm (9910721).....	sid. 86
Slang Ø 51 mm för bygling (9921123) .....	sid.86
Slang Ø 102 mm (9910141).....	sid. 87

## KAN KOMBINERAS MED

A2 ES .....	sid. 21
A4 ES .....	sid. 22
A4 ES X.....	sid. 23
A2.....	sid. 26
A4.....	sid. 27
L4 ES HP.....	sid.31
L4 ES HPW.....	sid.32
L4 HP.....	sid. 33
L4 HPW .....	sid. 34
K5 ES HP PX.....	sid. 38
K3 HP.....	sid. 40
Flexifilter HEPA H13 .....	sid. 51