

# VATTENSKADOR

# VATTEN- AVSKILJARE OCH FILTER

---

Corroventas vattenavskiljare i den nya ES-designen är kompakt, stapelbar och ergonomisk. Vattenavskiljaren är kompatibel med samtliga turbiner, både traditionellt analoga och ES-turbiner, men vid sammankoppling med ES-turbiner får du ytterligare smarta funktioner. I detta kapitel listas även flera alternativ på filter som kan kombineras med ett flertal olika maskiner för era olika behov och förutsättningar.



# VATTENAVSKILJARE WS4 ES

Vattenavskiljare WS4 ES ingår i ES-serien och har en kapacitet på 25 l/min. Den kan samarbeta med samtliga turbiner men sammankopplad med våra ES-turbiner får man unik funktionalitet.



Läs mer om ES-serien och SuperVision® på sidan 12-15.

WS4 ES har en säker design som garanterar att inget vatten, grus, sand, damm mm kommer in i den anslutna turbinen. Vattenavskiljaren har en 3-stegsfilterteknik som ger ren utloppsluft, vilket ökar turbinens livslängd.


WS4 ES är robust, stapelbar, kompakt och ergonomiskt utformad, vilket förenklar arbetet och gör den lätt att flytta mellan torkjobben. Den är extremt tystgående, vilket är en stor fördel när den används i exempelvis boendemiljöer.

Som medlem i ES-familjen har vattenavskiljare WS4 ES unika fördelar.

## TEKNISKA DATA

Anslutningseffekt	700 W
Max pumphöjd	3,5 m
Kapacitet	25 l/min
Anslutning	230 V / 50 Hz
Vikt	20 kg
Storlek L x B x H (inkl stosar)	446x293x487 mm
Artikelnummer	1001653

## GENOMTÄNKT DESIGN

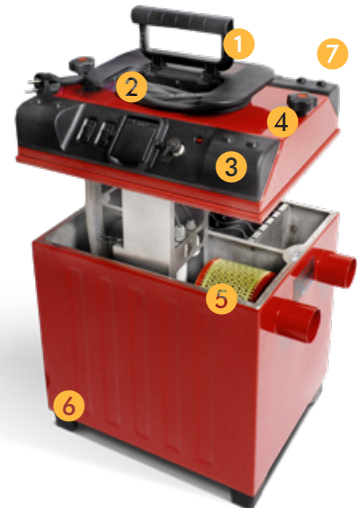

- 1 Greppvänligt handtag och en smal design för att komma nära kroppen och belasta ryggen minimalt.
- 2 Inget snubblande på sladden – vira bara upp den runt handtaget och fäst den med magneten mot plåten.
- 3 Runda, mjuka hörn av gummi på maskinen som inte skaver mot benen när man bär den.
- 4 Enkelt underhåll – med två vred öppnar man maskinen för exempelvis service och filterbyte.
- 5 Finfilter Inline – lättåtkomligt och enkelt att byta.
- 6 Produktens fötter är gjorda av gummi vilket gör att man inte riskerar att få släpmarken på golvet.
- 7 Maskinerna är designade för att stabilt kunna staplas på varandra. Den kompakta designen innebär även effektiv logistik och enkel transport då många maskiner får plats på en lastpall eller i en servicebil.

## TILLBEHÖR

Slangsystem C16 (1002770) .....	sid. 84
Slangsystem C25 (1003706) .....	sid. 84
Slang Ø 51 mm (9910721).....	sid. 86
Slang 50 m (9910753).....	sid. 86
Slangkoppling hona (6000342).....	sid. 87
Slangkoppling hane (6000341) .....	sid. 87
Finfilter Inline (9910603).....	sid. 88

## KAN KOMBINERAS MED

SuperVision® .....	sid. 77
A2 ES .....	sid. 21
A4 ES .....	sid. 22
A4 ES X.....	sid. 23
K3 ES HP .....	sid. 37
K5 ES HP PX.....	sid. 38
T2 ES.....	sid. 43
T4 ES .....	sid. 44
T2 .....	sid. 46

## CORROFILTER INLINE

Grovsil, cyklonfilter och finfilter i samma enhet. Skyddar maskinen från smutspartiklar och minskar föroreningar till omgivningen vid sugtorkning. Hög avskiljningsgrad med finfilter Inline.



### KAN KOMBINERAS MED

T2 ..... sid. 46  
T2 ES ..... sid. 43

T4 ES ..... sid. 44

### DETALJER



1 Grovsil 2 Finfilter Inline

### TILLBEHÖR

Finfilter Inline (9910603) ..... sid. 88

### TEKNISKA DATA

Anslutningsdiameter	Ø 50 mm
Artikelnummer	9910600

## CORROFILTER INLINE H13

Grovsil, cyklonfilter och HEPA H13 finfilter i samma enhet. Elimineras föroreningar till omgivningen vid sugtorkning, och skyddar maskinen från smutspartiklar.




### KAN KOMBINERAS MED

T2 ..... sid. 46  
T2 ES ..... sid. 43

T4 ES ..... sid. 44

### DETALJER



1 Grovsil 2 HEPA finfilter H13

### TILLBEHÖR

Finfilter H13 (9910610) ..... sid. 88

### TEKNISKA DATA

Avskiljningsgrad (0,3 microns DOP)	99.99%
Avskiljningsgrad (av alla partiklar och fibrer från mineralull)	min 99.967%
Anslutningsdiameter	Ø 50 mm
Artikelnummer	9919620

# FLEXIFILTER HEPA H13

En filterenhet för rening av stora mängder luft där upp till 6 turbinenheter kan anslutas.



Flexifilter HEPA H13 kan kombineras med alla Corroventas turbin och kombimodeller vid sugtorkning. Kan användas tillsammans med radialfläkt HP2000XT för rening av stora mängder luft vid sanering och byggjobb.

- ▶ HEPA H13 klassat
- ▶ Avskiljningsgrad överstiger 99,95% upp till 1080 m<sup>3</sup>/h
- ▶ Kolfilter för reducering av dåliga lukter.

## TEKNISKA DATA

Max luftmängd HEPA H13, 99,95% avskiljningsgrad	1 080 m <sup>3</sup> /h
Max luftmängd HEPA H12, 99,50% avskiljningsgrad	1 440 m <sup>3</sup> /h
Vikt	18 kg
Storlek (D x B x H)	360 x 500 x 535 mm
Artikelnummer	9920850

## KOMBINATION



Flexifilter HEPA H13 kan kombineras med alla Corroventas turbin och kombimodeller vid sugtorkning. Här syns enheten kombinerad med turbin T2 ES.

- 1 Luftintag
- 2 Filterkassett H13 – kolfilter för reducering av dålig lukt.
- 3 Luftutlopp
- 4 Slang Ø 51 mm
- 5 Turbinerna i ES-serien visar aktuellt luftflöde

Fötterna på Flexifilter HEPA H13 är gjorda av gummi vilket gör att man inte riskerar att få släpmarken på golvet.



## TILLBEHÖR

Slang Ø 51 mm (9910721).....	sid. 86
Filterkassett H13 (9920853).....	sid. 88

## KAN KOMBINERAS MED

HP 2000XT .....	sid. 57
T2 .....	sid. 46
T2 ES.....	sid. 43
T4 ES .....	sid. 44



# FILTERBOX

Groffilter vid radonsanering eller undertrycksventilation med RS400. Filterbyte förlänger livslängden på maskinen, byts enkelt via filterlucka med knäppfäste.



## KAN KOMBINERAS MED



RS 400 ..... sid. 73

## TILLBEHÖR

Filter (9920956)..... sid. 88

## TEKNISKA DATA

Anslutning	Ø 100 mm
Storlek (D x B x H)	190x230x210 mm
Artikelnummer	9920961





**SMARTA DETALJER #4**

**VIRA UPP SLADDEN RUNT HANDTAGET OCH  
FÄST DEN MED MAGNETEN MOT PLÅTEN.**