
WYNAJEM URZĄDZEŃ CORROVENTA JAKOŚĆ, OBSŁUGA I PROFESJONALIZM



Corroventa[®]

ZAWARTOŚĆ

Wynajem	3
Partnerstwo	4
Osuszacze kondensacyjne	6
Osuszacze adsorpcyjne	8
Mobilne osuszacze adsorpcyjne	10
Pompy ciśnieniowe	12
Separatory wody i filtry	13
Maszyny Kombi	14
Systemy węży	15
Wentylatory	16
Grzejniki	17
Techniki osuszania	18



DZIĘKI SZYBKIM I SKUTECZNYM DZIAŁANIOM NAWET DUŻE SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ WODĘ WYDAJĄ SIĘ MNIEJSZE.

Przy nagłych zdarzeniach konieczna jest szybka reakcja, czyli jak najszybsze rozpoczęcie procesu osuszania. Dysponujemy jednym z największych parków maszyn do wynajęcia w Europie. Jeśli potrzebujesz zwiększyć swój park maszynowy w okresie największego obciążenia pracą, opcja wynajmu będzie najkorzystniejsza. Corroventa dysponuje obecnie około 10 000 sztuk urządzeń.

Urządzenia są dostępne w wielu magazynach na terenie całej Europy, dzięki czemu możliwe jest ich dowieszenie na miejsce zdarzenia w ciągu kilku godzin. Dotyczy to całego naszego asortymentu, od małych osuszaczy kondensacyjnych po duże, przemysłowe osuszacze adsorpcyjne, które przetwarzają 10 000 m³ powietrza na godzinę – innymi słowy posiadamy większość urządzeń niezbędnych do ratowania mienia uszkodzonego przez wodę lub osuszania konstrukcji budowlanych. Możemy dostarczyć sprzęt bezpośrednio na miejsce zdarzenia.



► Wysoka jakość obsługi oraz szybka dostawa we wskazane miejsce.



► Wykwalifikowany personel. Obsługa klienta i pomoc techniczna – zaspokajamy potrzeby klientów.



► Dostawa wysokiej jakości sprzętu, sprawdzonego w praktyce i odpowiednio serwisowanego.


Szybkie dostawy umożliwiają naszym partnerom jak najszybsze rozpoczęcie pracy na miejscu w razie wystąpienia szkód wodnych i w nagłych wypadkach.



WYBÓR ODPOWIEDNIEGO RODZAJU OSUSZACZA

Wykres obok pokazuje, który rodzaj osuszacza sprawdzi się najlepiej w danych warunkach.

- **Osuszacze kondensacyjne** – efektywna technologia do prac w niebieskim obszarze. Nie sprawdzają się w obszarze oznaczonym na czerwono.
- **Osuszacze adsorpcyjne** – efektywna technologia do prac w czerwonym obszarze. Sprawdzają się również doskonale w obszarze oznaczonym na żółto i niebiesko.
- **Osuszacze adsorpcyjne z kondensacją skroplin** – sprawdzają się w zakreślonym obszarze.
- **Sstrefa przejściowa**

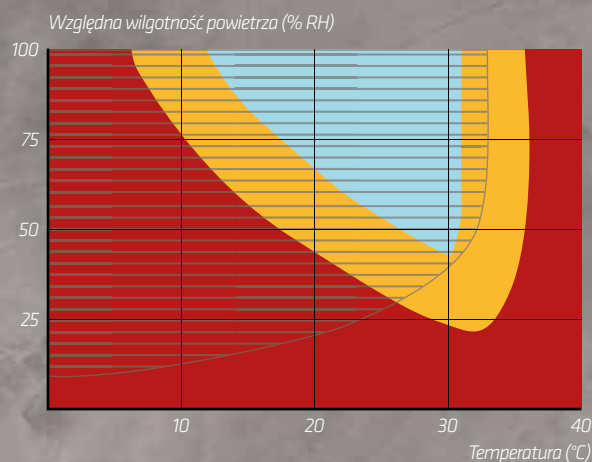



GODNY ZAUFANIA PARTNER BIZNESOWY I WYSOKI POZIOM OBSŁUGI.

Współpraca z firmą Corroventa zapewnia elastyczne możliwości. Nasze cztery różne modele biznesowe są przygotowane w sposób gwarantujący możliwe najlepsze rozwiązanie pod względem różnych potrzeb.

Wspólnie z klientem szukamy połączenia usług lub rozwiązania dokładnie dopasowanego do jego potrzeb. Urządzenia są dostępne w wielu magazynach na terenie całej Europy, dzięki czemu możliwe jest ich dowiezienie na miejsce zdarzenia w ciągu kilku godzin.

CZTERY MODELE BIZNESOWE

Można połączyć modele lub wybrać jeden:

- ▶ Zakup sprzętu w pakiecie z gwarancją, umową serwisową i usługą pomocy technicznej.
- ▶ Wynajem na ograniczony czas, na przykład, aby zwiększyć swój park maszynowy w okresie największego obciążenia pracą.
- ▶ Park maszyn (System Pool) Klient przechowuje maszyny przez dłuższy czas, dzięki czemu współpraca pomiędzy stronami przebiega sprawniej, a liczba transportów maleje.
- ▶ Leasing.



Jeden z największych w Europie parków urządzeń do wynajęcia. Jeśli potrzebujesz zwiększyć park maszynowy swojego przedsiębiorstwa w okresie największego obciążenia pracą, opcja wynajmu będzie najkorzystniejsza. Corroventa dysponuje obecnie około 10 000 sztuk urządzeń. Urządzenia są dostępne w wielu magazynach na terenie całej Europy, dzięki czemu możliwe jest ich dowiezienie na miejsce zdarzenia w ciągu kilku godzin.

WIEDZA I TECHNOLOGIA – SEMINARIA I SZKOLENIA

Dzięki odpowiedniej wiedzy można uzyskać lepsze efekty przy mniejszych nakładach i w krótszym czasie. To takie proste.

Chętnie dzielimy się naszą wiedzą z partnerami biznesowymi, zapewniając im pomoc i porady. W ciągu roku organizujemy również różne standardowe seminaria i szkolenia oraz przygotowujemy szkolenia specjalnie pod kątem potrzeb klienta.

Równocześnie chętnie korzystamy z doświadczeń klientów i partnerów biznesowych, dowiadując się, jak poradzić sobie z różnymi problemami w praktyce. Dostosowany do potrzeb rozwój produktów ma ogromne

znaczenie w kontekście zapewniania oferty naprawę wydajnych i przyjaznych dla użytkownika produktów. W dłuższej perspektywie takie podejście jest korzystne dla obu stron – nas i klienta.

NASZE SEMINARIA

- ▶ Osuszanie miejsc uszkodzonych przez wodę w różnego rodzaju konstrukcjach zbudowanych z różnych materiałów.
- ▶ Osuszanie szkód wyrządzonych przez wodę i instalacje osuszające pustkę podpodłogową.
- ▶ Pomiary radonu oraz usuwanie nadmiaru tego pierwiastka z ziemi i innych materiałów budowlanych.
- ▶ Osuszanie strychów za pomocą kontrolowanej wentylacji.



W ich trakcie przeprowadzamy praktyczne testy różnych metod osuszania. We własnych pomieszczeniach laboratoryjnych testujemy teorię w praktyce, usuwając różnego rodzaju szkody wyrządzone przez wodę jednocześnie dokonując pomiarów.

SERWIS W CAŁEJ EUROPIE

Produkty firmy Corroventa mają decydujące znaczenie dla skutków na przykład powodzi – wówczas gra toczy się o wysoką stawkę.

Zarówno partnerzy biznesowi, jak i właściciele nieruchomości muszą móc zaufać, że nasze maszyny dobrze się spiszą i że w razie problemów nasz serwis przyjdzie z pomocą.

Wszystkie biura Corroventa w całej Europie zatrudniają wykwalifikowany personel, który gwarantuje szybką naprawę naszych urządzeń. Założenie jest proste – jesteśmy zawsze na wyciągnięcie ręki. Nasza pomoc techniczna dostępna jest przez całą dobę, a urządzenia gotowe do wynajmu w każdej chwili.



Biuro główne



Spółki zależne



Biura sprzedaży

OSUSZACZE KONDENSACYJNE DO PROFESJONALNEGO OSUSZANIA.



DANE TECHNICZNE

Nazwa produktu	K3 ES HP	K3	K3 B	K3 HP	K5 ES HP PX	K5 PX
Energy Saving (model ES)	+	-	-	-	+	-
Kompatybilny z Supervision®	+	-	-	-	+	-
Silent mode (Tryb cichy)	+	-	-	-	+	-
Sterowanie cyfrowe	+	-	-	-	+	-
Mocny wentylator	+	-	-	+	+	-
Dodatkowy ogrzewacz	-	-	-	-	+	+
Zbiornik	-	-	+	-	+	+
Pompa	+	+	-	+	+	+
Dysze suchego powietrza	+	-	-	+	+	-
Uchwyt do ciągnięcia i kółka	-	-	+	-	+	+
Przepływ powietrza, m³/godz.	300	300	300	300	500	500
Maksymalna wydajność, l/dobę	30	30	30	30	45	45
Wydajność 30°C, 80% RH, l/dobę	24	24	24	24	36	36
Wydajność 20°C, 60% RH, l/dobę	12	12	12	12	18	18
Zakresy pracy, RH%	30-100	30-100	30-100	30-100	30-100	30-100
Zakresy pracy, °C	od +9 do +38	od +9 do +35	od +9 do +35	od +9 do +35	od +3 do +38	od +9 do +35
Poziom hałasu (3 m, wysokie obroty), dB (A)	48	48	48	48	49	49
Poziom hałasu (3 m, niskie obroty), dB (A)	44	44	44	44	46	46
Moc znamionowa, W	550	550	550	550	700	700
Moc znamionowa z uwzględnieniem dodatkowego ogrzewacza, W	-	-	-	-	2000	2000
Moc rzeczywista przy 20°C, 60% RH, W	420	420	420	420	550	550
Moc dodatkowego ogrzewacza, W	-	-	-	-	1300	1300
Czynnik chłodniczy	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Zasilanie	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Masa, kg	21	19	29	21	39,5	38
Wymiary (dł. x szer. x wys.), mm	430 x 295 x 470	380 x 295 x 470	500 x 445 x 650 ¹⁾	430 x 295 x 470	520 x 445 x 710 ¹⁾	520 x 445 x 710 ¹⁾

¹⁾ Wymiary razem ze zbiornikiem



Osuszacze kondensacyjne K3 ES HP i K5 ES HP PX mogą współpracować z innymi urządzeniami z serii ES, a ponadto istnieje możliwość zdalnego monitorowania ich pracy dzięki systemowi SuperVision®.

Przy nagłych zdarzeniach konieczna jest szybka reakcja, czyli jak najszybsze rozpoczęcie procesu osuszania. Osuszacze kondensacyjne są często dobrym rozwiązaniem, ponieważ nie wymagają prawie żadnego nakładu pracy przy montażu. Pracują najskuteczniej w pomieszczeniach ogrzewanych. Osuszacze kondensacyjne Corroventa dostępne są w wersji cyfrowej i analogowej. Są solidne, wygodne w użytku, szczelne i cechuje je długi okres eksploatacji.



DANE TECHNICZNE

Nazwa produktu	KT 1000 KNUT	K1	K2
Energy Saving (model ES)	-	-	-
Kompatybilny z Supervision®	-	-	-
Silent mode (Tryb cichy)	-	-	-
Sterowanie cyfrowe	-	+	-
Mocny wentylator	-	-	-
Dodatkowy ogrzewacz	-	-	+
Zbiornik	-	-	+
Pompa	+	+	+
Dysze suchego powietrza	-	-	-
Uchwyt do ciągnięcia i kółka	+	-	+
Przepływ powietrza, m³/godz.	300	300	550
Wydajność 20°C, 60% RH, l/dobę	7	10	14
Zakresy pracy, °C	od +10 do +35	od +7 do +40	od +3 do +30
Poziom hałasu (3 m, wysokie obroty), dB (A)	49 ²⁾	55 ²⁾	45 ²⁾
Moc znamionowa, W	640	450	600
Moc znamionowa z uwzględnieniem dodatkowego ogrzewacza, W	-	-	2 100
Moc dodatkowego ogrzewacza, W	-	-	1500
Czynnik chłodniczy	R134a	R134a	R410A
Zasilanie	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Masa, kg	33	25	43
Wymiary (dł. x szer. x wys.), mm	395 x 420 x 970 ¹⁾	300 x 325 x 590	530 x 420 x 1100 ¹⁾

¹⁾ Wymiary razem ze zbiornikiem

²⁾ W zależności od instalacji.



MOŻLIWOŚĆ SZTAPLOWANIA – nasze urządzenia można bez problemu ustawiać jedno na drugim. Kompaktowa budowa maszyn przekłada się na wydajność ich przemieszczania oraz łatwość transportu, ponieważ bez trudu można umieścić wiele maszyn na jednej palecie i przewieźć jednym samochodem serwisowym.

OSUSZACZE ADSORPCYJNE O MAKSYMALNEJ WYDAJNOŚCI.



DANE TECHNICZNE

Nazwa produktu	A2	A2 ES	A4	A4 ES	A4 ESX
Energy Saving (model ES)	-	+	-	+	+
Kompatybilny z Supervision®	-	+	-	+	+
Silent mode (Tryb cichy)	-	+	-	+	+
Sterowanie cyfrowe	-	+	-	+	+
Dodatkowy ogrzewacz	-	-	-	-	+
Uchwyt do ciągnięcia i kółka	-	-	-	-	-
Wydajność 20°C, 60% RH, l/dobę	16/12 ²⁾	17	25/17 ²⁾	27	27
ΔX, g/kg	-	5	-	5	5
Przepływ suchego powietrza, m³/godz.	220/170 ²⁾	220	330/210 ²⁾	350	350
Przepływ chłodnego powietrza, m³/godz.	-	-	-	-	-
Całkowita przepływ powietrza, m³/godz.	-	-	-	-	-
Rozdział suchego powietrza, mm	2 x ø50 + 1 x ø100	2 x ø50 + 1 x ø100	2 x ø50 + 2 x ø100	2 x ø50 + 2 x ø100	2 x ø50 + 2 x ø100
Mokre powietrze, mm	1 x ø80	1 x ø80	1 x ø80	1 x ø80	1 x ø80
Poziom hałasu (3 m), dB (A)	50-55 ⁴⁾	44-54 ⁴⁾	50-55 ⁴⁾	44-54 ⁴⁾	44-54 ⁴⁾
Zasilanie	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Moc znamionowa, W	1250	1200	1550	1500	1500
Moc znamionowa z uwzględnieniem dodatkowego ogrzewacza, W	-	-	-	-	2000
Moc rzeczywista przy 20°C, 60% RH, W	1200/900 ²⁾	1150 ³⁾	1500/1100 ²⁾	1500 ³⁾	1500 ³⁾
Masa, kg	16	16	18	18	18
Wymiary (dł. x szer. x wys.), mm	415 x 295 x 430	415 x 295 x 430	475 x 295 x 430	475 x 295 x 430	475 x 295 x 430

¹⁾ Wymiary razem ze zbiornikiem

²⁾ Wysokie/niskie obroty

³⁾ Tryb pracy Max Mode (Tryb maks.)

⁴⁾ W zależności od wyboru trybu pracy i instalacji.



Osuszacze adsorpcyjne A2 ES, A4 ES i A4 ES X mogą współpracować z innymi urządzeniami z serii ES, a ponadto istnieje możliwość zdalnego monitorowania ich pracy dzięki systemowi SuperVision®.

W nieogrzewanych pomieszczeniach lub w budynkach, gdzie woda wniknęła głęboko w konstrukcję, osuszanie adsorpcyjne przynosi najlepsze efekty. Osuszacze adsorpcyjne Corroventa dostępne są w wersji cyfrowej lub analogowej – obie mają cechy wspólne – są mocne i niezawodne, mają niewielkie wymiary, są wygodne w użyciu oraz można je długo eksploatować. Po prostu – zaprojektowane dla profesjonalistów.


OSUSZACZ ADSORPCYJNY CTR LKV 1000XT doskonale sprawdza się w nagłych wypadkach oraz podczas osuszania konstrukcji budowlanych, ponieważ odprowadza wodę, stanowi źródło ciepła i można go stosować w nieogrzewanych pomieszczeniach.

Urządzenie automatycznie wypompowuje kondensat (skropliny) – maksymalna wysokość pompowania to cztery metry. Osusza również przy niskich temperaturach i generuje 3 kW ciepła podczas pracy pomimo niewielkiego poboru mocy rzędu 1,7 kW. CTR LKV 1000XT ma wydajność rzędu 20 l/dobę.

DANE TECHNICZNE

Nazwa produktu	CTR 150XT	CTR 300XT	CTR 500XT	CTR 1000LKV
Energy Saving (model ES)	-	-	-	-
Kompatybilny z Supervision®	-	-	-	-
Silent mode (Tryb cichy)	-	-	-	-
Sterowanie cyfrowe	-	-	-	-
Dodatkowy ogrzewacz	-	-	-	-
Uchwyt do ciągnięcia i kółka	-	-	-	+
Wydajność 20°C, 60% RH, l/dobę	12	22	38	20
ΔX, g/kg	-	-	-	-
Przepływ suchego powietrza, m³/godz.	125	300	500	450
Przepływ chłodnego powietrza, m³/godz.	-	-	-	550
Całkowity przepływ powietrza, m³/godz.	-	-	-	1000
Rozdział suchego powietrza, mm	2 x ø50	2 x ø50 + 1 x ø100	3 x ø50 + 2 x ø100	2 x ø100
Mokre powietrze, mm	1 x ø50	1 x ø75	1 x ø75	-
Poziom hałasu (3 m), dB (A)	55	56	62	66
Zasilanie	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Moc znamionowa, W	875	1215	1780	1780
Moc znamionowa z uwzględnieniem dodatkowego ogrzewacza, W	-	-	-	-
Moc rzeczywista przy 20°C, 60% RH, W	800	1000	1500	1700
Masa, kg	11	16	21	47
Wymiary (dł. x szer. x wys.), mm	275 x 280 x 310	420 x 325 x 360	480 x 550 x 930 ¹⁾	480 x 550 x 930 ¹⁾

¹⁾ Wymiary razem ze zbiornikiem



CTR LKV 1000XT osusza w dużym zakresie temperatur i wilgotności. Im intensywniejszy odcień czerwieni na wykresie, tym bardziej wydajny proces osuszania.

WYSOKO WYDAJNY MOBILNY OSUSZACZ ADSORPCYJNY DO DUŻYCH I WYMAGAJĄCYCH ZADAŃ.

Modele A50 TD 2, A50 TD i CTR 10000 idealnie sprawdzają się podczas osuszania nowych i remontowanych budynków o dużej kubaturze oraz w nagłych wypadkach, np. po powodzi lub gaszeniu pożaru.

Model A50 TD 2 Umożliwia przepływ suchego powietrza do 4300 m³/godz. i jest wyposażony w dodatkowy ogrzewacz. Urządzenie jest proste w obsłudze i zawiera wszelkie akcesoria niezbędne do przeprowadzenia dużych prac osuszających. Maszynę można umieścić zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku.

OSUSZACZ A50 TD 2

- ▶ Idealne rozwiązanie przy dużych i wymagających wysokiej wydajności pracach oraz do osuszania konstrukcji budowlanych.
- ▶ Można go unieść wózkiem widłowym lub dźwigiem.
- ▶ Łatwość uruchomienia, manewrowania i monitorowania. Sterowanie i obsługa za pomocą panelu dotykowego.
- ▶ Wydajność energetyczna: dzięki opatentowanej technologii odzyskuje 85% ciepła.
- ▶ Wysoka wydajność – do 450 l/dobę.
- ▶ Aby móc przewieźć maszynę, potrzebne jest prawo jazdy kategorii B.



ZASADY OSUSZANIA



Model A50 TD 2 odzyskuje 85% ciepła dzięki opatentowanej technologii. Maszynę można umieścić zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku.

DANE TECHNICZNE

Nazwa produktu	A50 TD
Zasilanie 3-fazowe Osuszanie	400 V 32 A
Zasilanie 3-fazowe Dodatkowy ogrzewacz	400 V 32 A
Moc znamionowa, W	17,5 kW
Moc znamionowa Dodatkowy ogrzewacz	12,0 kW
Maksymalny przepływ powietrza	4000 m ³ /godz.
Wydajność +20°C, 80% RH	400 l/dzień
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	410 x 200 x 190 cm
Waga	1000 kg

Nazwa produktu	A50 TD 2
Zasilanie 3-fazowe Osuszanie	400 V 32 A
Zasilanie 3-fazowe Dodatkowy ogrzewacz	400 V 32 A
Moc znamionowa, W	17,5 kW
Moc znamionowa Dodatkowy ogrzewacz	12,0 kW
Maksymalny przepływ powietrza	4300 m ³ /godz.
Wydajność +20°C, 80% RH	450 l/doba
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	410 x 200 x 190 cm
Waga	1090 kg



Osuszacz adsorpcyjny CTR 10000 na przyczepie jest zawsze gotowy do szybkiego przewozu na miejsce katastrofy.

- ▶ Idealne rozwiązanie przy dużych i wymagających wysokiej wydajności pracach oraz do osuszania konstrukcji budowlanych.
- ▶ 10 000 m³ suchego powietrza na godzinę, wydajność 875 l/dobę.
- ▶ Można go unieść wózkiem widłowym lub dźwigiem.



Można uniknąć dużych kosztów, jeśli już od początku zastosowana zostanie skuteczna metoda osuszania. Osuszacz adsorpcyjny CTR 10000 nadaje się doskonale do osuszania nowo wybudowanych budynków o dużej powierzchni lub usuwania dużych szkód wodnych. Ze względu na osadzenie na przyczepie jest zawsze gotowy do szybkiego przewozu na miejsce zdarzenia.

DANE TECHNICZNE

Nazwa produktu	CTR 10000
Zasilanie	3 ~ 400 V / 63 A
Moc znamionowa, W	36,2 kW
Suche powietrze – 1 wentylator	5000 m ³ /godz. 2,2 kW
Suche powietrze – 2 wentylatory	10 000 m ³ /godz. 4,4 kW
Przepływ powietrza regeneracyjnego	1800 m ³ /godz. 0,75 kW
Moc regener. – jeden ogrzewacz	15,5 kW
Moc regener. – dwa ogrzewacze	31,0 kW
Wydajność +20°C, 80% RH	875 l/doba
Waga	1080 kg
Waga z wózkiem	1560 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	300 x 170 x 180 cm
Wymiary z przyczepą (dł. x szer. x wys.)	485 x 233 x 220 cm

POMPY CIŚNIENIOWE OPRACOWANE SPECJALNIE POD KĄTEM OSUSZANIA KONSTRUKCJI WIELOWARSTWOWYCH.

Nasze pompy ciśnieniowe zostały opracowane specjalnie pod kątem osuszania konstrukcji wielowarstwowych, zwłaszcza w pomieszczeniach mieszkalnych, gdzie wymagany jest niski poziom hałasu generowanego przez urządzenie. Modele z nowej serii ES łączą w niewielkich rozmiarach zaawansowane możliwości sterowania z wygodną obsługą. Ponadto mają ergonomiczną konstrukcję i można je układać jedną na drugiej.

DANE TECHNICZNE

Nazwa produktu	T2	T2 ES	T4 ES	CTR T100XT	T 150XT	T 200S
Energy Saving (model ES)	-	+	+	-	-	-
Kompatybilny z Supervision®	-	+	+	-	-	-
Sterowanie cyfrowe	-	+	+	-	-	-
Uchwyt do ciągnięcia i kółka	-	-	-	-	-	+
Przepływomierz Corromatic	-	-	-	+	+	+
Przepływ powietrza, do, m³/godz.	180 ¹⁾	180	300	80	80	210
Ciśnienie, do, mbar	260 ¹⁾	260	260	200	200	310
Poziom hałasu (3 m), dB(A)	48	48	48	45	45	54
Moc znamionowa, W	1100	1100	1800	400	400	1100
Zasilanie	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	240 V / 50 Hz	240 V / 50 Hz	240 V / 50 Hz
Masa, kg	15	14	17,5	22	22	43
Wymiary (dł. x szer. x wys.), mm	430 x 295 x 430	370 x 295 x 430	430 x 295 x 430	520 x 350 x 410	520 x 350 x 410	520 x 650 x 1060 ²⁾

¹⁾ Regulacja stopniowa

²⁾ Wymiary razem ze zbiornikiem

ERGONOMICZNA KONSTRUKCJA

- 1 Wygodny uchwyt i niewielkie rozmiary ułatwiają manewrowanie urządzeniami, a ponadto minimalnie obciążają kręgosłup.
- 2 Żadnych płaczących się przewodów – przewód wystarczy owinąć wokół uchwytu i umocować magnesem na blaszce.
- 3 Przezroczysty panel sterowania z przyjaznym dla użytkownika interfejsem.
- 4 Okrągłe, miękkie narożniki z gumy PUR, które nie ocierają się o odzież ani nogi.
- 5 Również nóżki maszyn są wykonane z gumy PUR, aby wyeliminować ryzyko uszkodzenia podłoża.
- 6 Maszyny są zaprojektowane tak, aby można było bezpiecznie ustawiać jedną na drugiej. Kompaktowa budowa maszyn przekłada się na wydajność ich przemieszczania oraz łatwość transportu, ponieważ bez trudu można umieścić wiele maszyn na jednej palecie i przewieźć jednym samochodem serwisowym.



Model WS4 ES ma bezpieczną konstrukcję gwarantującą, że do podłączonej pompy nie przedostanie się woda. Separator wody wyposażony jest w technologię 3-stopniowej filtracji, która zapewnia, że wypływająca woda nie jest zanieczyszczona, co wydłuża cykl życia pompy.

Model WS4 ES może współpracować z innymi urządzeniami z serii ES, a ponadto istnieje możliwość zdalnego monitorowania jego pracy dzięki systemowi SuperVision®.



SEPARATORY WODY I FILTRY.

Separator wody WS4 ES

Separator wody WS4 ES należy do serii urządzeń energooszczędnych. Jego wydajność wynosi 25 l/min. Urządzenie może współpracować ze wszystkimi pompami ciśnieniowymi, jednak jeśli podłączona pompa ciśnieniowa będzie również z serii ES, użytkownik ma możliwość skorzystania z unikatowej funkcjonalności takiego zestawu.

FLEXIFILTR HEPA H13

Kompaktowe i lekkie urządzenie filtrujące do oczyszczania dużych ilości powietrza, do którego można

podłączyć maksymalnie 6 pomp. Flexifiltr HEPA H13 można podłączyć do wszystkich pomp i urządzeń z serii Kombi firmy Corroventa na czas osuszania podciśnieniem. Można go stosować w połączeniu z wentylatorem wysokociśnieniowym HP2000XT do oczyszczania dużej ilości powietrza podczas prac porządkowych lub budowlanych.

- Klasa HEPA H13
- Poziom odfiltrowania przekracza 99,95% przy szybkości maksymalnie 1080 m³/godz.
- Filtry węglowe zmniejszają obecność nieprzyjemnego zapachu.

DANE TECHNICZNE

Nazwa produktu	WS4 ES
Moc znamionowa, W	700 W
Maks. wysokość pompowania	3,5 m
Wydajność	25 l/min
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Waga	20 kg
Wielkość dł. x szer. x wys. (uwzględniając złączki)	446 x 293 x 487 mm



Flexifiltr HEPA H13 można podłączyć do wszystkich pomp i urządzeń z serii Kombi firmy Corroventa na czas osuszania podciśnieniem. Tutaj pokazano jednostkę połączoną z modelem CTR 150 XT.

DANE TECHNICZNE

Nazwa produktu	Flexifiltr Hepa H13
Maks. przepływ powietrza HEPA H13, filtracja 99,95%	1080 m³/godz.
Maks. przepływ powietrza HEPA H12, filtracja 99,50%	1440 m³/godz.
Waga	18 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	360 x 500 x 535 mm

OPATENTOWANE URZĄDZENIA KOMBI ZAWIERAJĄCE OSUSZACZ RAZEM Z POMPĄ.

Osuszacz i pompa w jednym. Dzięki naszej serii maszyn Kombi można bez trudu przełączać się pomiędzy osuszaniem wyciągowym a metodą iniekcji ciśnieniowej podczas osuszania konstrukcji warstwowych. Montaż urządzenia jest prosty, szybki oraz niezawodny.

DANE TECHNICZNE

Nazwa produktu	CTR K100XT	CTR K150XT
Przepływomierz Corromatic	+	+
Uchwyt do ciągnięcia i kółka	+	+
Wydajność, powierzchnia	do 20 m ² *	do 40 m ² *
Wydajność +20°C, 40% RH	22 l/dobę**	35 l/dobę**
Przepływ suchego powietrza	80 m ³ /godz.	150 m ³ /godz.
Ciśnienie	200 mbar	260 mbar
Zasilanie	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Moc znamionowa, W	1200 W	1600 W
Poziom hałasu (3 m)	43-47 dB	44-49 dB
Waga	28 kg	49 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	500 x 430 x 965 mm	550 x 470 x 930 mm

* W zależności od materiału

** W zależności od instalacji



Tzw. osuszanie podposadzkowe w trybie ssącym i tłoczącym należy do najskuteczniejszych i najszybszych metod dostępnych na rynku w przypadku osuszania konstrukcji wielowarstwowych.



W przypadku osuszania podłóg jastrychowych z izolacją, kiedy woda przecieka w głąb izolacji pod podłogą można zawsze rozpocząć od osuszania w trybie ssącym.



SYSTEMY ELASTYCZNYCH I PRZYJAZNYCH DLA UŻYTKOWNIKA WĘŻY DO OSUSZANIA W TRYBIE SSĄCYM LUB TŁOCZĄCYM.

SYSTEM WĘŻY C25

Węże łączone są za pomocą kolanek lub rozdzielaczy, które umieszcza się w wywierconych otworach. Połączenie zostaje uszczelnione gumową uszczelką.

Montaż systemu węży C25 odbywa się za pomocą złączek, które gwarantują szybkie i proste wykonanie szczelnej instalacji.

SYSTEM WĘŻY C16

Montaż systemu węży C16 odbywa się za pomocą 10 gniazd, które gwarantują szybkie i proste wykonanie szczelnej instalacji.

DANE TECHNICZNE

Nazwa produktu	SYSTEM WĘŻY C25	System węży C16
Torba	+	+
Rozdzielacz	1 szt. (6x25)	1 szt. (10x16)
Łącznik kątowy	6 szt. (ø25)	10 szt. (ø16)
Trójnik	2 szt.	2 szt. (ø16)
Dysza	12 szt.	-
Wąż zwisający	-	12 szt.
Węże	6 szt. (4 m)*	1 szt. (50 m)
Adapter do węża (nr kat. 10750)	-	akcesoria / do nabycia oddzielnie

* Razem ze złączką



Systemy węży są dostarczane w praktycznych torbach zawierających komponenty.

WENTYLATORY O SOLIDNEJ, ALE JEDNOCZEŚNIE LEKKIEJ KONSTRUKCJI.

Dzięki zwiększeniu prędkości powietrza w pomieszczeniu za pomocą wentylatora osiowego proces osuszania ścian, podłóg i sufitów jest krótszy. W przypadku konstrukcji szkieletowych i izolacji stosuje się wentylatory promieniowe. Nasze lekkie, ale solidne wentylatory zapewniają szybszy proces osuszania.

Wentylator osiowy AX3000

Poprzez zwiększenie prędkości przepływu powietrza w dużych pomieszczeniach za pomocą wentylatora osiowego w połączeniu z osuszaczem można przyspieszyć osuszanie ścian, stropów i podłóg.

Wentylator osiowy AX 3000 to stabilne urządzenie o solidnej, ale jednocześnie lekkiej konstrukcji.

Wentylator promieniowy HP2000XT

Model HP 2000XT to stabilne urządzenie do osuszania okładzin, konstrukcji belkowych i izolacji. Służy do rozprowadzania suchego powietrza do różnych pomieszczeń itp.

Zawsze dążymy do projektowania maszyn maksymalnie lekkich.

Wentylator promieniowy HP 2000XT waży tylko 13 kg, a jego przemyślana konstrukcja uwzględnia możliwość sztaplowania.

Również nóżki maszyn są wykonane z gumy PUR, aby wyeliminować ryzyko uszkodzenia podłoża.



Wentylator osiowy AX3000 ma solidną konstrukcję przy niewielkiej masie, a wygodna rączka ułatwia jego przenoszenie. Wentylator można bez trudu skierować w taki sposób, aby nawiewał powietrze w konkretne miejsce. Statyw jest stabilny, a wentylator stoi pewnie na podłodze.



Wentylator promieniowy HP 2000XT współpracuje z wieloma osuszaczami Corroventa. Tutaj pokazano jednostkę połączoną z osuszaczem adsorpcyjnym CTR 500 XT.

DANE TECHNICZNE

Nazwa produktu	Wentylator osiowy AX3000	Wentylator promieniowy HP 2000XT
Przepływ powietrza	3000 m ³ /godz.	500/1500 m ³ /godz.
Dostępne ciśnienie	-	900 Pa
Zasilanie	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Moc znamionowa, W	100 W	125/295 W
Waga	13 kg	13 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	295 x 450 x 620 mm	390 x 400 x 275 mm
Numer artykułu	04050	03050

GRZEJNIKI – KOMPAKTOWE I PROSTE W OBSŁUDZE.

Aby przyspieszyć osuszanie, zwłaszcza w czasie zimy w nieogrzewanych budynkach, często dobrze jest zwiększyć temperaturę w pomieszczeniu. Służą do tego różnej wielkości grzejniki. Cechuje je kompaktowa budowa i prosta obsługa. Mają rurki ze stali nierdzewnej, uchwyty do przenoszenia, gumowe nóżki i obudowę z blachy alucynkowej pokrytej powłoką epoksydową.

DANE TECHNICZNE

Nazwa produktu	KW2	KW5	KW9	KW15
Moc znamionowa, kW	2	5	9	15
Zasilanie, V	230	400	400	400
Przepływ powietrza, m³/godz.	150	400	700	1400

DODATKOWE DOSTĘPNE OSUSZACZE KONDENSACYJNE

DANE TECHNICZNE

Małe osuszacze kondensacyjne

	Przepływ powietrza	Moc znamionowa	Waga
KT 30	160 m³/godz.	660 W/godz.	18 kg
KT1175XT /KT 800*	280 m³/godz.	590 W/godz.	32/41 kg
KT1150*	500 m³/godz.	640 W/godz.	30 kg

Osuszacze kondensacyjne średniej wielkości

	Przepływ powietrza	Moc znamionowa	Waga
Seria KT1200*	400 m³/godz.	700 W/godz.	48 kg
KT2000	950 m³/godz.	700 W/godz.	58 kg
KT2500	700 m³/godz.	775 W/godz.	43 kg
KT3000	850 m³/godz.	1560 W/godz.	49 kg

* Dane techniczne mogą się różnić w zależności od typu i dostępności.

RÓŻNE METODY USUWANIA SZKÓD WYRZĄDZONYCH PRZEZ WODĘ.

Podczas osuszania szkód wyrządzonych przez wodę i wilgoć można zastosować cały szereg różnych technik. Każda szkoda ma unikalny charakter, a rozwiązanie problemu prawie zawsze należy dostosować indywidualnie. Wybór sposobu należy m.in. od rozmiaru szkody, materiału, z którego zbudowana jest konstrukcja przeznaczona do osuszenia, a także wymagań w kontekście czasu osuszania, poziomu generowanego hałasu, zużycia energii itp.

OSUSZANIE W TRYBIE TŁOCZĄCYM



Osuszacz i pompa jednocześnie osuszają w trybie tłoczącym wielowarstwową podłogę i ścianę belkową.

► Osuszanie metodą iniekcji ciśnieniowej należy do najskuteczniejszych i najszybszych metod dostępnych na rynku w przypadku osuszania konstrukcji wielowarstwowych. Osuszanie

w trybie tłoczącym można bez problemu zastosować w przypadku osuszania tzw. podposadzkowego podłóg jastrychowych z izolacją, kiedy woda przeciekła w głąb izolacji pod podłogą.

OSUSZANIE W TRYBIE SSĄCYM



Pompa ciśnieniowa osusza w trybie ssącym konstrukcję podłogi, współpracując z separatorem wody i urządzeniem Kombi.

► Osuszanie w trybie ssącym to dobra i prosta metoda osuszania konstrukcji wielowarstwowych. W przypadku osuszania tzw. Podposadzkowego podłóg jastrycho-

wych z izolacją, kiedy woda przeciekła w głąb lub izolacji pod podłogą pływającą można zawsze rozpocząć od osuszania w trybie ssącym.



W ICH TRAKCIE PRZEPROWADZAMY PRAKTYCZNE TESTY RÓŻNYCH METOD OSUSZANIA. CHĘTNIE SZKOLIMY KLIENTÓW I ICH PERSONEL. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O NASZYCH SEMINARIACH I ZGŁOŚ CHĘĆ UDZIAŁU NA STRONIE WWW.CORROVENTA.PL/SEMINARIA.

OSUSZANIE IZOLACJI PODŁÓG I ŚCIAN



Osuszacz i wentylator niskociśnieniowy osuszają podłogę na legarach.

► Jednym ze skuteczniejszych sposobów osuszania legarów lub konstrukcji szkieletowych jest stosowanie osuszacza razem z wentylatorem niskociśnieniowym. Takie połączenie powoduje, że można wpro-

wadzić duże ilości suchego powietrza do wnętrza konstrukcji, co oznacza, że rozwiązanie świetnie sprawdzi się podczas osuszania konstrukcji belkowych, ścian, podłóg oraz innych porowatych powierzchni.

OSŁONY Z FOLII PLASTIKOWEJ (OSUSZANIE PUNKTOWE LUB W OSŁONIE)



Zoptymalizuj efekty osuszania dzięki osłonom z folii plastikowej.

► Bardzo skutecznym sposobem przyspieszenia procesu osuszania i pełnego wykorzystania możliwości osuszacza jest owinięcie folią plastikową przesiąkniętej

wodą konstrukcji, np. podłogi czy ścian. W ten sposób można znacznie szybciej osuszyć zalane miejsce, używając mniejszej liczby urządzeń.


OSUSZANIE POMIESZCZEŃ



Wentylator wspomaga dystrybucję suchego powietrza w pomieszczeniu.

► Osuszacz należy umieścić w pomieszczeniu, gdzie wystąpiła szkoda. Osuszacz wydymuje suche powietrze w całym pomieszczeniu, co

powoduje osuszanie wszystkich powierzchni. Początkowo dobrze jest zastosować bardziej intensywną metodę osuszania.

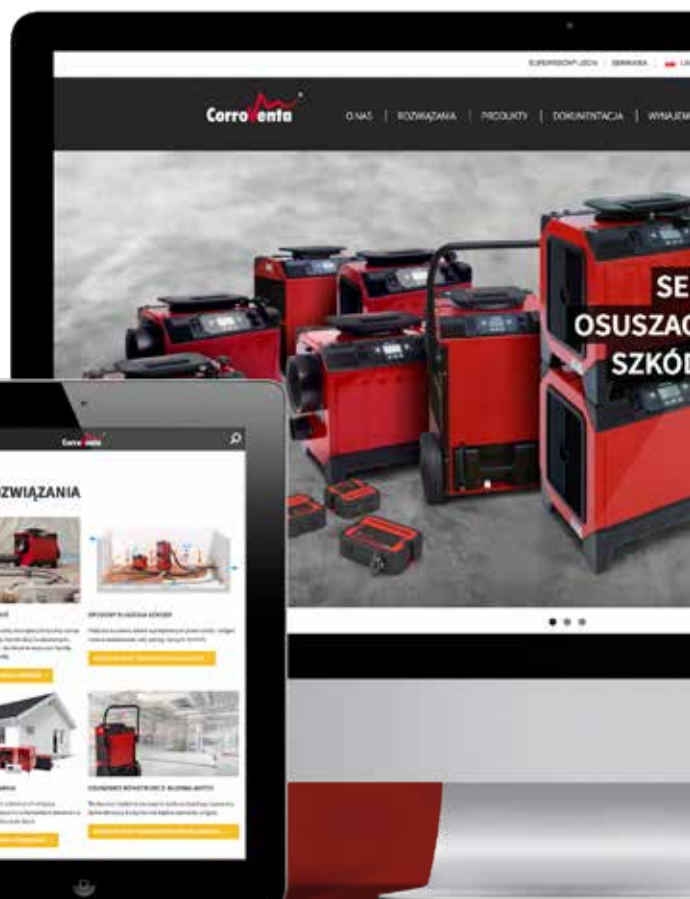

Więcej informacji na temat naszych metod osuszania na stronie corroventa.pl



MASZ PYTANIA LUB POTRZEBUJESZ NASZEJ POMOCY?

*Wejdź na stronę www.corroventa.pl lub zadzwoń do nas pod numer +48 504 407 090 i porozmawiaj z naszym ekspertem.
Dysponujemy wiedzą i sprzętem, dzięki którym znajdziemy maksymalnie wydajne rozwiązanie danego problemu.*

Firma Corroventa projektuje, produkuje, sprzedaje i wynajmuje najwyższej jakości urządzenia do usuwania szkód wyrządzonych przez wodę i wilgoć, nieprzyjemnych zapachów i radonu. Jesteśmy jednym z liderów rynku i specjalizujemy się innowacyjnych rozwiązaniach w branży. Nasze produkty są kompaktowe, wydajne, ergonomiczne i energooszczędne. W nagłych wypadkach oraz w przypadku powodzi klienci firmy Corroventa mają dostęp do jednego z największych parków maszyn do wynajęcia w Europie. Mamy biura sprzedaży i magazyny maszyn w kilku miejscach w Europie. Cała produkcja odbywa się w fabryce w Bankeryd w Szwecji.

www.corroventa.pl



Corroventa®

CORROVENTA OSUSZANIE SP. Z O.O

ul. Wiosenna 31, 41-253 Czeladź

Tel: +48 504 407 090 • www.corroventa.pl