

SUPERVISION® 2.0

FORDELER

► Full kontroll. Også på avstand.

Med full innsikt i maskinenes ytelse kan du justere modi, innstillinger og målverdier uansett hvor du er – og styre flere tørkeprosesser samtidig.

► Trygg og stabil drift. Minimale avbrudd.

Status og direkte varsler gjør det enkelt å oppdage avvik og driftsproblemer tidlig, noe som minimerer nedetiden.

► Forbedret klimakontroll. Høyere effektivitet.

Overvåking gir en mer stabil og pålitelig tørkeprosess med lavere energiforbruk og jevnere resultater.

► Transparent dokumentasjon. Enkel sporbarhet.

Automatiske logger gir en verifiserbar historikk over klimadata og energiforbruk, noe som forenkler kvalitetssikring og dokumentasjon.

► Datadrevet styring. Optimalisert tørkeprosess.

Løpende analyse av temperatur, relativ fuktighet, energiforbruk og maskinstatus gjør det mulig å optimalisere tørkeprosessen med høy presisjon.


► Proaktiv identifisering. Forebygg ineffektivitet.

Analyse av måleverdier og driftsdata gjør det mulig å oppdage avvik tidlig og forebygge skader, forsinkelser og økte kostnader.



SLIK FUNGERER DET

SuperVision® 2.0 Startkit optimaliserer og samkjører ES-maskinene dine i et felles styringssystem med full fjernstyring av tørkeprosessen. 5G-tilkobling og MESH-teknologi gir stabil dekning og høy ytelse, selv i utfordrende miljøer. Den trådløse radiokommunikasjonen gjør at systemet automatisk kan forbedre rekkevidde og pålitelighet mellom enhetene.

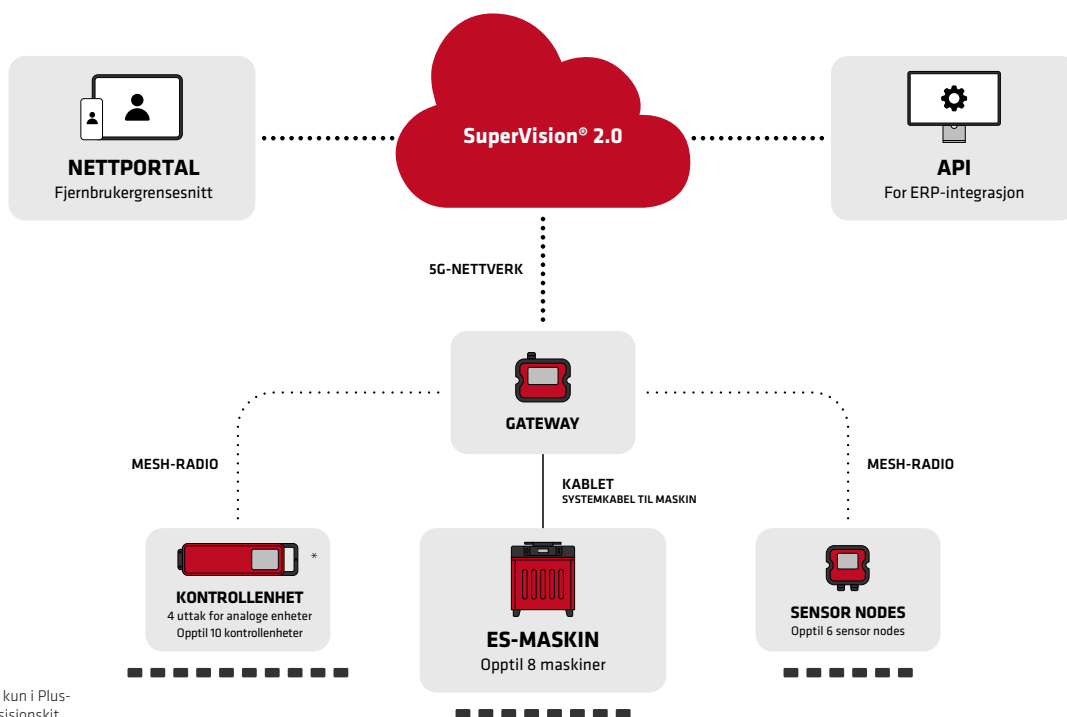

SUPERVISION® 2.0 STARTKIT

SuperVision® 2.0 Startkit er utviklet for fjernstyring og overvåking av Corroventa maskiner i ES-familien. Hver SuperVision® 2.0 Gateway kan håndtere opptil åtte ES-maskiner som kan kommunisere og samhandle for en energieffektiv tørkeprosess med høy presisjon.



INNEHOLD	Startkit
1 SuperVision® 2.0 Gateway	1
2 SuperVision® 2.0 Sensor nodes inkl. batteri	1
3 SuperVision® 2.0 RHT-sensor	1
4 SuperVision® 2.0 HP RHT-sensor	1
5 Komplette målrør SuperVision® 2.0 HP RHT-sensor, 5-pakk	1
6 Tettningsmasse til målerhylse	1
7 Systemkabel ES 0,5 m	1
8 SuperVision® 2.0 Transport boks	1
Totalt artiklar	8
Artikkelnummer	1006360

TILLBEHÖR	Artikkelnummer
Gummipakning til målerhylse, 10 st.	1006435
WME Fuktvotsmåler, lang (14" / 350 mm)	9911152
WME Fuktvotsmåler, HD	9911150
SuperVision® 2.0 Nettadapter	1003720

SUPERVISION® 2.0 HP RHT-SENSOR

HP RHT-sensoren gjør det mulig å måle fukt selv i tette materialer, som betong, over lengre perioder med høy nøyaktighet.



Skann QR-koden og finn ut hvordan du kan ta kontroll over hele tørkeprosessen.

Corroventa
MAKING DRYING SMARTER™

CORROVENTA AVFUKTNING AS
John G Mattesons vei 3, 0687 Oslo, Norge
Tlf. +47 37 41 86 50 • www.corroventa.no